

## Punte elicoidali per muratura "Concrete drills"



Punte elicoidali PROFESSIONALI  
con tagliente al carburo di tungsteno.  
Confezionate singolarmente in un  
astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

- Mattoni
- Cemento
- Cemento armato
- Ideale per rotopercussione

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
--------	------	-------	-------	-------

#### Serie STANDARD

DA000300	3,0	70	40	1
DA000350	3,5	75	40	1
DA000400	4,0	75	40	1
DA000450	4,5	75	40	1
DA000500	5,0	85	50	1
DA000550	5,5	85	50	1
DA000600	6,0	100	60	1
DA000650	6,5	100	60	1
DA000700	7,0	100	60	1
DA000800	8,0	120	80	1
DA000900	9,0	120	80	1
DA001000	10,0	120	80	1
DA001100	11,0	150	90	1
DA001200	12,0	150	90	1
DA001300	13,0	150	90	1
DA001400	14,0	150	90	1
DA001500	15,0	150	90	1
DA001600	16,0	150	90	1
DA001800	18,0	160	100	1
DA002000	20,0	160	100	1
DA002200	22,0	160	100	1
DA002500	25,0	160	100	1

#### Serie 200 mm

DC050200	5,0	200	112	1
DC055200	5,5	200	112	1
DC060200	6,0	200	112	1
DC065200	6,5	200	112	1
DC070200	7,0	200	112	1
DC080200	8,0	200	112	1
DC100200	10,0	200	112	1
DC120200	12,0	200	112	1

#### Serie LUNGA 400 mm

DD060400	6,0	400	350	1
DD080400	8,0	400	350	1
DD100400	10,0	400	350	1
DD120400	12,0	400	350	1
DD140400	14,0	400	350	1
DD160400	16,0	400	350	1
DD180400	18,0	400	350	1
DD200400	20,0	400	350	1
DD220400	22,0	400	350	1
DD250400	25,0	400	350	1

#### Serie EXTRA-LUNGA 600 mm

DE060600	6,0	600	550	1
DE080600	8,0	600	550	1
DE100600	10,0	600	550	1
DE120600	12,0	600	550	1
DE140600	14,0	600	550	1
DE160600	16,0	600	550	1
DE180600	18,0	600	550	1
DE200600	20,0	600	550	1
DE220600	22,0	600	550	1
DE250600	25,0	600	550	1

## Punte elicoidali per muratura SDS-plus



Punte elicoidali PROFESSIONALI a 2 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS-Plus. Confezionate singolarmente in un astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

- Mattoni
- Cemento
- Cemento armato
- Ideale per rotopercussione

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GK040110	4,0	110	50	1
GK040160	4,0	160	100	1
GK050110	5,0	110	50	1
GK050160	5,0	160	100	1
GK050210	5,0	210	150	1
GK055110	5,5	110	50	1
GK055160	5,5	160	100	1
GK060110	6,0	110	50	1
GK060160	6,0	160	100	1
GK060210	6,0	210	150	1
GK060250	6,0	250	190	1
GK065110	6,5	110	50	1
GK065160	6,5	160	100	1
GK065210	6,5	210	150	1
GK070110	7,0	110	50	1
GK070160	7,0	160	100	1
GK070250	7,0	250	190	1
GK080110	8,0	110	50	1
GK080160	8,0	160	100	1
GK080210	8,0	210	150	1
GK080250	8,0	250	190	1
GK080310	8,0	310	250	1
GK080450	8,0	450	390	1
GK090160	9,0	160	100	1
GK090250	9,0	250	190	1
GK100110	10,0	110	50	1
GK100160	10,0	160	100	1
GK100210	10,0	210	150	1
GK100250	10,0	250	190	1
GK100310	10,0	310	250	1
GK100450	10,0	450	390	1
GK100600	10,0	600	540	1
GK101000	10,0	1000	940	1
GK110160	11,0	160	100	1
GK110250	11,0	250	190	1
GK120160	12,0	160	100	1
GK120210	12,0	210	150	1
GK120250	12,0	250	190	1
GK120310	12,0	310	250	1
GK120450	12,0	450	390	1
GK120600	12,0	600	540	1
GK121000	12,0	1000	940	1
GK130160	13,0	160	100	1
GK130250	13,0	250	190	1
GK140160	14,0	160	100	1
GK140210	14,0	210	150	1

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GK140250	14,0	250	190	1
GK140310	14,0	310	250	1
GK140450	14,0	450	390	1
GK140600	14,0	600	540	1
GK141000	14,0	1000	940	1
GK150160	15,0	160	100	1
GK150250	15,0	250	190	1
GK160160	16,0	160	100	1
GK160210	16,0	210	150	1
GK160250	16,0	250	190	1
GK160310	16,0	310	250	1
GK160450	16,0	450	390	1
GK160600	16,0	600	540	1
GK161000	16,0	1000	940	1
GK180210	18,0	210	150	1
GK180250	18,0	250	190	1
GK180310	18,0	310	250	1
GK180450	18,0	450	390	1
GK180600	18,0	600	540	1
GK181000	18,0	1000	940	1
GK190210	19,0	210	150	1
GK190250	19,0	250	190	1
GK190310	19,0	310	250	1
GK190450	19,0	450	390	1
GK190600	19,0	600	540	1
GK200210	20,0	210	150	1
GK200250	20,0	250	190	1
GK200310	20,0	310	250	1
GK200450	20,0	450	390	1
GK200600	20,0	600	540	1
GK201000	20,0	1000	940	1
GK220250	22,0	250	190	1
GK220310	22,0	310	250	1
GK220450	22,0	450	390	1
GK220600	22,0	600	540	1
GK221000	22,0	1000	940	1
GK240250	24,0	250	190	1
GK240310	24,0	310	250	1
GK240450	24,0	450	390	1
GK250250	25,0	250	190	1
GK250310	25,0	310	250	1
GK250450	25,0	450	390	1
GK260250	26,0	250	190	1
GK260310	26,0	310	250	1
GK260450	26,0	450	390	1

## Set punte elicoidali per muratura SDS-plus



Codice	Descrizione	Conf.
KA070070	Serie di 7 punte, 5 / 6 / 8 x 110 mm & 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	1

## Punte elicoidali per muratura SDS-plus X3



Punte elicoidali PROFESSIONALI a 2 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS-Plus. Sono dotate di particolare elica che aumenta e migliora l'espulsione della polvere dal foro velocizzando il taglio. Confezionate singolarmente in un astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

- Mattoni
- Cemento
- Cemento armato
- Ideale per rotopercussione

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GS040110	4,0	110	50	1
GS040160	4,0	160	100	1
GS050110	5,0	110	50	1
GS050160	5,0	160	100	1
GS050210	5,0	210	150	1
GS050310	5,0	310	250	1
GS050450	5,0	450	390	1
GS055110	5,5	110	50	1
GS055160	5,5	160	100	1
GS055310	5,5	310	250	1
GS055450	5,5	450	390	1
GS060110	6,0	110	50	1
GS060160	6,0	160	100	1
GS060210	6,0	210	150	1
GS060250	6,0	250	190	1
GS060310	6,0	310	250	1
GS060450	6,0	450	390	1
GS065110	6,5	110	50	1
GS065160	6,5	160	100	1
GS065210	6,5	210	150	1
GS065250	6,5	250	190	1
GS065310	6,5	310	250	1
GS065450	6,5	450	390	1
GS070110	7,0	110	50	1
GS070160	7,0	160	100	1
GS070210	7,0	210	150	1
GS070250	7,0	250	190	1
GS070310	7,0	310	250	1
GS070450	7,0	450	390	1
GS080110	8,0	110	50	1
GS080160	8,0	160	100	1
GS080210	8,0	210	150	1
GS080250	8,0	250	190	1
GS080310	8,0	310	250	1
GS080450	8,0	450	390	1
GS090160	9,0	160	100	1
GS090210	9,0	210	150	1
GS090250	9,0	250	190	1
GS100110	10,0	110	50	1
GS100160	10,0	160	100	1
GS100210	10,0	210	150	1
GS100250	10,0	250	190	1
GS100310	10,0	310	250	1
GS100450	10,0	450	390	1
GS100600	10,0	600	540	1
GS101000	10,0	1000	940	1
GS110160	11,0	160	100	1
GS110210	11,0	210	150	1
GS110250	11,0	250	190	1
GS120160	12,0	160	100	1
GS120210	12,0	210	150	1
GS120250	12,0	250	190	1
GS120310	12,0	310	250	1
GS120450	12,0	450	390	1
GS120600	12,0	600	540	1
GS121000	12,0	1000	940	1

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GS130160	13,0	160	100	1
GS130210	13,0	210	150	1
GS130250	13,0	250	190	1
GS130310	13,0	310	250	1
GS140160	14,0	160	100	1
GS140210	14,0	210	150	1
GS140250	14,0	250	190	1
GS140310	14,0	310	250	1
GS140450	14,0	450	390	1
GS140600	14,0	600	540	1
GS141000	14,0	1000	940	1
GS150160	15,0	160	100	1
GS150210	15,0	210	150	1
GS150250	15,0	250	190	1
GS160160	16,0	160	100	1
GK160210	16,0	210	150	1
GS160250	16,0	250	190	1
GS160310	16,0	310	250	1
GS160450	16,0	450	390	1
GS160600	16,0	600	540	1
GS161000	16,0	1000	940	1
GS170210	17,0	210	150	1
GS170310	17,0	310	250	1
GS170450	17,0	450	390	1
GS180210	18,0	210	150	1
GS180250	18,0	250	190	1
GS180310	18,0	310	250	1
GS180450	18,0	450	390	1
GS180600	18,0	600	540	1
GS181000	18,0	1000	940	1
GS190210	19,0	210	150	1
GS190250	19,0	250	190	1
GS190310	19,0	310	250	1
GS190450	19,0	450	390	1
GS190600	19,0	600	540	1
GS200210	20,0	210	150	1
GS200250	20,0	250	190	1
GS200310	20,0	310	250	1
GS200450	20,0	450	390	1
GS200600	20,0	600	540	1
GS201000	20,0	1000	940	1
GS220250	22,0	250	190	1
GS220310	22,0	310	250	1
GS220450	22,0	450	390	1
GS220600	22,0	600	540	1
GS221000	22,0	1000	940	1
GS240250	24,0	250	190	1
GS240310	24,0	310	250	1
GS240450	24,0	450	390	1
GS250250	25,0	250	190	1
GS250310	25,0	310	250	1
GS250450	25,0	450	390	1
GS260250	26,0	250	190	1
GS260310	26,0	310	250	1
GS260450	26,0	450	390	1

## Punte elicoidali per muratura SDS-plus MACH4



Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GM050110	5,0	110	50	1
GM050160	5,0	160	100	1
GM060110	6,0	110	50	1
GM060160	6,0	160	100	1
GM060210	6,0	210	150	1
GM060250	6,0	250	190	1
GM060310	6,0	310	250	1
GM065160	6,5	160	100	1
GM065210	6,5	210	150	1
GM065310	6,5	310	250	1
GM080110	8,0	110	50	1
GM080160	8,0	160	100	1
GM080210	8,0	210	150	1
GM080250	8,0	250	190	1
GM080310	8,0	310	250	1
GM100110	10,0	110	50	1
GM100160	10,0	160	100	1
GM100210	10,0	210	150	1
GM100250	10,0	250	190	1
GM100310	10,0	310	250	1
GM100450	10,0	450	390	1
GM120160	12,0	160	100	1
GM120210	12,0	210	150	1
GM120250	12,0	250	190	1
GM120310	12,0	310	250	1
GM120450	12,0	450	390	1
GM121000	12,0	1000	940	1
GM140160	14,0	160	100	1

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GM140210	14,0	210	150	1
GM140250	14,0	250	190	1
GM140310	14,0	310	250	1
GM140450	14,0	450	390	1
GM160210	16,0	210	150	1
GM160250	16,0	250	190	1
GM160310	16,0	310	250	1
GM160450	16,0	450	390	1
GM170210	17,0	210	150	1
GM170310	17,0	310	250	1
GM170450	17,0	450	390	1
GM180250	18,0	250	190	1
GM180450	18,0	450	390	1
GM200250	20,0	250	190	1
GM200450	20,0	450	390	1
GM220250	22,0	250	190	1
GM220310	22,0	310	250	1
GM220450	22,0	450	390	1
GM240250	24,0	250	190	1
GM240450	24,0	450	390	1
GM250250	25,0	250	190	1
GM250310	25,0	310	250	1
GM250450	25,0	450	390	1
GM280250	28,0	250	190	1
GM280450	28,0	450	390	1
GM300250	30,0	250	190	1
GM300450	30,0	450	390	1
GM320450	32,0	450	390	1



Punte elicoidali PROFESSIONALI a 4 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS-Plus. Sono dotate di particolare spirale che aumenta e migliora l'espulsione della polvere dal foro.  
Confezionate singolarmente in un astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

- Mattoni
- Cemento
- Cemento armato
- Ideale per rotopercussione



## Scalpelli per martelli demolitori

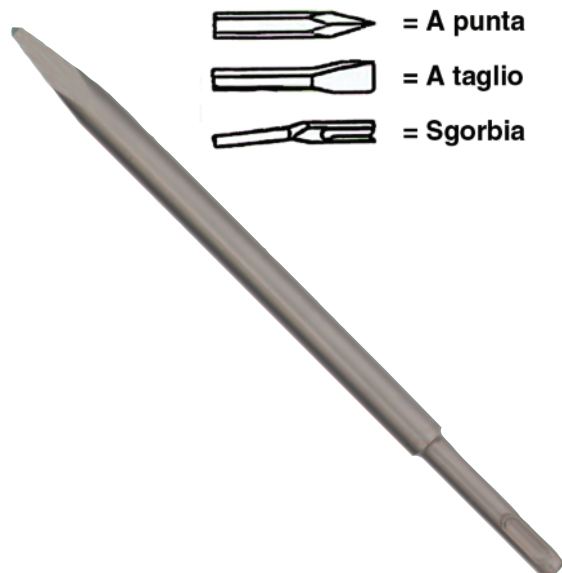


### Attacco SDS-plus

Codice	Forma	Dimensione	Conf.
GL002001	A punta	250 mm	1
GL002002	A taglio	250 x 20 mm	1
GL002003	A taglio	250 x 40 mm	1
GL002004	A taglio per piastrelle	250 x 40 mm	1
GL002007	Sgorbia	240 x 22 mm	1
GL002009	Sgorbia per muratura	240 x 22 mm	1

### Attacco SDS-max

Codice	Forma	Dimensione	Conf.
GL001001	A punta	280 mm	1
GL001002	A punta	400 mm	1
GL001003	A punta	600 mm	1
GL001004	A taglio	280 x 24 mm	1
GL001005	A taglio	400 x 24 mm	1
GL001006	A taglio	600 x 24 mm	1
GL001007	A taglio	360 x 50 mm	1
GL001008	A taglio	300 x 80 mm	1
GL001009	A taglio per piastrelle	300 x 80 mm	1
GL001011	Sgorbia	300 x 22 mm	1
GL001014	Sgorbia per muratura	280 x 35 mm	1

## Punte elicoidali per muratura SDS-max a 4 taglienti

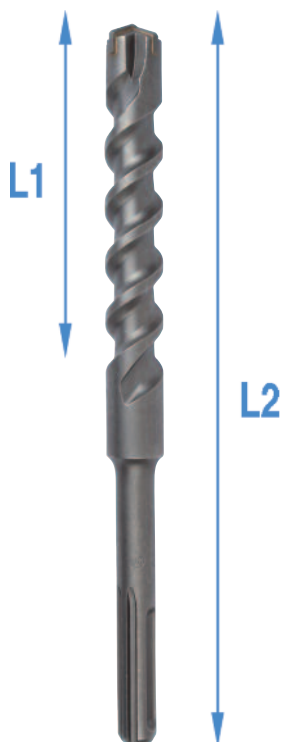


Punte elicoidali PROFESSIONALI a 4 taglienti al carburo di tungsteno con attacco SDS-max. Confezionate singolarmente in un astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

- Mattoni
- Cemento
- Cemento armato
- Ideale per rotopercussione

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GI120320	12,0	320	200	1
GI120370	12,0	370	250	1
GI120520	12,0	520	400	1
GI120600	12,0	600	480	1
GI120920	12,0	920	800	1
GI140320	14,0	320	200	1
GI140370	14,0	370	250	1
GI140520	14,0	520	400	1
GI140600	14,0	600	480	1
GI140920	14,0	920	800	1
GI160320	16,0	320	200	1
GI160370	16,0	370	250	1
GI160520	16,0	520	400	1
GI160600	16,0	600	480	1
GI160920	16,0	920	800	1
GI170370	17,0	370	250	1
GI180320	18,0	320	200	1
GI180370	18,0	370	250	1
GI180520	18,0	520	400	1
GI180600	18,0	600	480	1
GI180920	18,0	920	800	1
GI200320	20,0	320	200	1
GI200370	20,0	370	250	1
GI200520	20,0	520	400	1
GI120600	20,0	600	480	1
GI200920	20,0	920	800	1
GI201320	20,0	1320	1200	1
GI220320	22,0	320	200	1
GI220370	22,0	370	250	1
GI220520	22,0	520	400	1
GI220600	22,0	600	480	1
GI220920	22,0	920	800	1
GI250320	25,0	320	200	1
GI250370	25,0	370	250	1
GI250520	25,0	520	400	1

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GI250600	25,0	600	480	1
GI250920	25,0	920	800	1
GI251320	25,0	1320	1200	1
GI280320	28,0	320	200	1
GI280370	28,0	370	250	1
GI280520	28,0	520	400	1
GI280600	28,0	600	480	1
GI280920	28,0	920	800	1
GI300320	30,0	320	200	1
GI300370	30,0	370	250	1
GI300520	30,0	520	400	1
GI300600	30,0	600	480	1
GI300920	30,0	920	800	1
GI320320	32,0	320	200	1
GI320370	32,0	370	250	1
GI320520	32,0	520	400	1
GI320600	32,0	600	480	1
GI320920	32,0	920	800	1
GI321320	32,0	1320	1200	1
GI350320	35,0	320	200	1
GI350370	35,0	370	250	1
GI350520	35,0	520	400	1
GI350600	35,0	600	480	1
GI350920	35,0	920	800	1
GI380320	38,0	320	200	1
GI380370	38,0	370	250	1
GI380520	38,0	520	400	1
GI380600	38,0	600	480	1
GI380920	38,0	920	800	1
GI400320	40,0	320	200	1
GI400370	40,0	370	250	1
GI400520	40,0	520	400	1
GI400600	40,0	600	480	1
GI400920	40,0	920	800	1

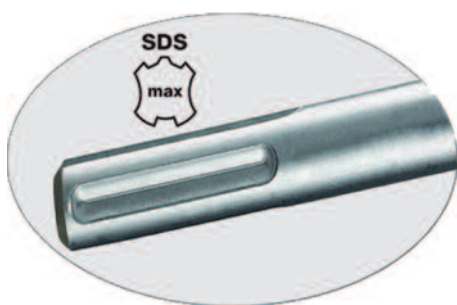

## Frese a corona per muratura SDS-max



Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GY550550	55,0	550	410	1
GY550990	55,0	990	850	1
GY650550	65,0	550	410	1
GY650990	65,0	990	850	1
GY800550	80,0	550	410	1
GY800990	80,0	990	850	1

# Confezioni risparmio



## Punte elicoidali per muratura SDS-plus



Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GK040111	4,0	110	50	1
GK040161	4,0	160	100	1
GK050111	5,0	110	50	1
GK050161	5,0	160	100	1
GK060111	6,0	110	50	1
GK060161	6,0	160	100	1
GK060211	6,0	210	150	1
GK080111	8,0	110	50	1
GK080161	8,0	160	100	1
GK080211	8,0	210	150	1
GK100111	10,0	110	50	1
GK100161	10,0	160	100	1
GK100211	10,0	210	150	1
GK120161	12,0	160	100	1

Tubi plastici con 10 punte per misura

## Punte elicoidali per muratura SDS-plus X3



Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GS040111	4,0	110	50	1
GS040161	4,0	160	100	1
GS050111	5,0	110	50	1
GS050161	5,0	160	100	1
GS060111	6,0	110	50	1
GS060161	6,0	160	100	1
GS060211	6,0	210	150	1
GS070161	7,0	160	100	1
GS080111	8,0	110	50	1
GS080161	8,0	160	100	1
GS080211	8,0	210	150	1
GS100111	10,0	110	50	1
GS100161	10,0	160	100	1
GS100211	10,0	210	150	1
GS120161	12,0	160	100	1
GS120211	12,0	210	150	1

Tubi plastici con 10 punte per misura


## Punte elicoidali per muratura SDS-plus MACH4



Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
GM050111	5,0	110	50	1
GM050161	5,0	160	100	1
GM060111	6,0	110	50	1
GM060161	6,0	160	100	1
GM080111	8,0	110	50	1
GM080161	8,0	160	100	1
GM100111	10,0	110	50	1
GM100161	10,0	160	100	1
GM120161	12,0	160	100	1

Tubi plastici con 10 punte per misura

## Punte universali TCT

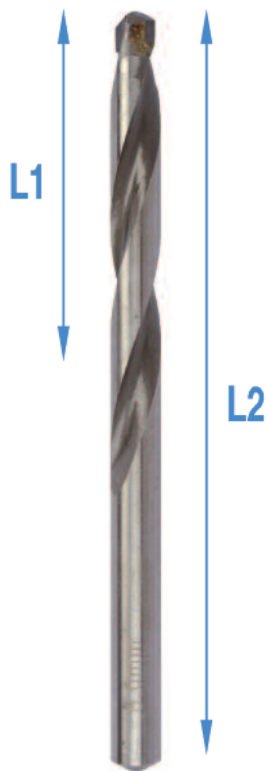

Punte elicoidali PROFESSIONALI con tagliente TCT, fabbricate secondo le specifiche DIN 338, spirale asimmetrica. Questa punta raggruppa le caratteristiche delle punte specifiche per ogni determinato settore in un'unica soluzione. Confezionate singolarmente in un astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

- Legno
- Lamiere metalliche
- Mattoni e cemento
- Plastica
- Mattonelle ceramiche

Da utilizzare con trapani rotativi

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
AU000300	3,0	61	33	1
AU000350	3,5	70	39	1
AU000400	4,0	75	43	1
AU000450	4,5	80	47	1
AU000500	5,0	86	52	1
AU000550	5,5	93	57	1
AU000600	6,0	93	57	1
AU000650	6,5	101	63	1
AU000700	7,0	109	69	1
AU000750	7,5	109	69	1
AU000800	8,0	117	75	1
AU000850	8,5	117	75	1
AU000900	9,0	125	81	1
AU000950	9,5	125	81	1
AU001000	10,0	133	87	1
AU001050	10,5	133	87	1
AU001100	10,0	142	94	1
AU001150	11,5	142	94	1
AU001200	12,0	151	101	1
AU001250	12,5	151	101	1
AU001300	13,0	151	101	1

## Extra Hard CUT TIME



Punte elicoidali PROFESSIONALI con tagliente al carburo TSM, spirale asimmetrica. Confezionate singolarmente in un astuccio in PVC.

### APPLICAZIONI:

Per forare tegole e piastrelle fino a 9° scala MOHS (dove 10 è la durezza del diamante e 1 del talco).

- Gres
- Ceramica
- Marmo
- Granito

Da utilizzare con trapani rotativi

Codice	Ø mm	L2 mm	L1 mm	Conf.
ED000400	4,0	75	40	1
ED000500	5,0	85	50	1
ED000600	6,0	100	60	1
ED000800	8,0	120	80	1
ED001000	10,0	120	80	1
ED001200	12,0	150	90	1
ED001400	14,0	150	90	1