

PUNTE PER METALLO


PUNTE DIN1412E IN HSS M35 COBALTO 5% PER RIMUOVERE PUNTI DI SALDATURA



- Punte in acciaio HSS M35 con 5% di cobalto. Testa della punta DIN 1412e.
- Applicazioni: adatta a rimuovere punti di saldatura.

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	CONFEZIONE
	MM	MM	
AJ000600	6,00	66	10
AJ000700	7,00	74	10
AJ000800	8,00	79	5
AJ001000	10,00	89	5

PUNTE ELICOIDALI, ELICA PARABOLICA DIN 338 TL M35 COBALTO 5%, 130° SPLITPOINT

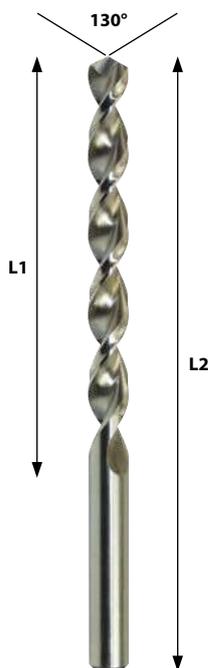

- Punte elicoidali con elica parabolica in acciaio HSS M35 con 5% di cobalto.
- DIN 338 TL fresate e rettificate lucide con angolo del tagliente di 130° con splitpoint.
- Applicazioni: capacità di forare **acciai legati, acciai da bonifica, acciai per lavorazioni a caldo e a freddo, inox, ghisa** ecc. Utilizzata per forare alluminio e per materiali ad alta produzione di truciolo. Adatta anche a legni molto duri.

CODICE	DIAM.	L1	L2	CONF.
	MM	MM	MM	
AW000300	3,00	33	61	10
AW000350	3,50	39	70	10
AW000400	4,00	43	75	10
AW000450	4,50	47	80	10
AW000500	5,00	52	86	10
AW000550	5,50	57	93	10
AW000600	6,00	57	93	10
AW000650	6,50	63	101	10
AW000700	7,00	69	109	10
AW000750	7,50	69	109	10
AW000800	8,00	75	117	5
AW000850	8,50	75	117	5
AW000900	9,00	81	125	5
AW000950	9,50	81	125	5
AW001000	10,00	87	133	5
AW001050	10,50	87	133	5
AW001100	11,00	94	142	5
AW001150	11,50	94	142	5
AW001200	12,00	101	151	5
AW001250	12,50	101	151	5
AW001300	13,00	101	151	5

